

電源内蔵コンパクト蛍光灯形LEDランプ

リアルコンパクト

REALCOMPACT

既設のコンパクト蛍光灯と置き換え可能なLEDランプリアルコンパクトを
(FHPタイプ, FPLタイプ, FDLタイプ, FHTタイプに対応可能)

こんなお客様にオススメ

- ◆極力コストを抑えてLED化したいお客様
- ◆既設器具を活用してLED化をご検討のお客様
- ◆システム天井や特殊器具等、器具交換が難しいお客様

特長

各種のコンパクト蛍光灯に対応できる形状・寸法をラインアップ。
(FPLタイプ, FHPタイプ, FDLタイプ, FHTタイプに対応)
昼白色, 電球色をラインアップ。

FHP/FPLタイプ

放熱部にマグネシウム合金を使用することで軽量化を実現。

FDL/FHTタイプ

LED素子をランプ先端部分にも配置。配光ムラがありません。

特性表

FHP/FPLタイプ

*100V時のスペック

代替コンパクト蛍光灯ランプ	形式	口金	質量(g)	定格電力(W)	全光束(lm)	効率(lm/W)	色温度(K)	動作保証温度(°C)	寸法(mm)
									長さ
FHP23 FPL27	OPFPL-A240・N	GY10q	176	9.0	1150	128	昼白色 (5,000K)	-10~40	244
	OPFPL-A240・L ★		176	9.0	1100	122	電球色 (3,000K)		
FHP32 FPL36	OPFPL-A410・N		236	14.0	1850	132	昼白色 (5,000K)		409
	OPFPL-A410・L ★		236	14.0	1700	121	電球色 (3,000K)		
FHP45 FPL55	OPFPL-A560・N		303	19.0	2500	132	昼白色 (5,000K)		534
	OPFPL-A560・L ★		303	19.0	2350	124	電球色 (3,000K)		
FPR96	OPFPL-A860・N ★		458	29.0	3750	129	昼白色 (5,000K)		849

FDLタイプ

*100V時のスペック

代替コンパクト蛍光灯ランプ	形式	口金	質量(g)	定格電力(W)	全光束(lm)	効率(lm/W)	色温度(K)	動作保証温度(°C)	寸法(mm)
									長さ
FDL18	OPFDL-A18・N	GX10q	104	7.1	830	117	昼白色 (5,000K)	-10~40	117
	OPFDL-A18・L ★		104	7.1	760	107	電球色 (3,000K)		
FDL27	OPFDL-A27・N		108	9.0	1050	117	昼白色 (5,000K)		121
	OPFDL-A27・L ★		108	9.0	950	106	電球色 (3,000K)		

FHTタイプ

*100V時のスペック



代替コンパクト蛍光灯ランプ	形式	口金	質量(g)	定格電力(W)	全光束(lm)	効率(lm/W)	色温度(K)	動作保証温度(°C)	寸法(mm)
									長さ
FHT24	OPFHT-A24・N	GX24q	109	9.0	1050	117	昼白色 (5,000K)	-10~40	127
	OPFHT-A24・L ★		109	9.0	960	107	電球色 (3,000K)		
FHT32	OPFHT-A32・N		130	13.0	1550	119	昼白色 (5,000K)		151
	OPFHT-A32・L ★		130	13.0	1420	109	電球色 (3,000K)		
FHT42	OPFHT-A42・N		146	16.0	1850	116	昼白色 (5,000K)		175
	OPFHT-A42・L ★		146	16.0	1700	106	電球色 (3,000K)		

★マークは、常備在庫品ではないため、在庫のお問い合わせをお願い致します。


共通仕様 ●設計寿命:40,000時間 ●平均演色評価数:83

結線方法

FHP/FPLタイプ(GY10q)

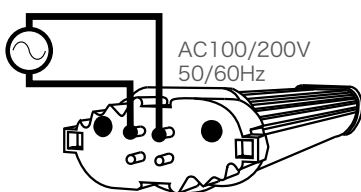


FHTタイプ(GX24q)




AC100/200V
50/60Hz

FDLタイプ(GX10q)



AC100/200V
50/60Hz



注意:
ピン①と②、ピン③と④はランプ内で短絡しています。
①と②の結線、③と④の結線はしないように注意願います。

注意: ピン①と②、ピン③と④はランプ内で短絡しています。
①と②の結線、③と④の結線はしないように注意願います。

LED素子には、光色・明るさにバラツキがあり、同一の製品においても光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。