

既存のコンパクト蛍光灯と置き換え可能なLEDランプ

(FHPタイプ、FPLタイプ、FHTタイプ、FDLタイプに対応可能)



こんなお客様に
おすすめ!

極力コストを抑えてLED化したい方
既設器具を活用してLED化したい方
システム天井や特殊器具等、
器具交換が難しい方

電源内蔵コンパクト蛍光灯形 LED ランプ

CISPR11/15に準拠

REALCOMPACT

[リアルコンパクト]

豊富なラインナップ

FHPタイプ、FPLタイプ、FHTタイプ、FDLタイプに対応する
ラインナップを揃えました。昼白色・電球色をラインナップ。

FHP/FPLタイプ 放熱部にマグネシウムを
使用することで軽量化を実現。

FDL/FHTタイプ LED素子をランプ先端にも
配置。配光ムラがありません。



FHP/FPLタイプ



FHTタイプ



FDLタイプ



REALCOMPACT 電源内蔵コンパクト蛍光灯形LEDランプ

既存のコンパクト蛍光灯と置き換え可能

FHP/FPLタイプ

口金	代替 コンパクト 蛍光灯ランプ	形式	希望小売価格	色温度	全光束	定格電力	固有エネルギー 消費効率	重量	寸法
									長さ
GY10q	FHP23 FPL27	OPFPL-A240C・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,120lm	8.0W	140.0lm/W	97g	254mm
		OPFPL-A240C・L	OPEN	電球色 3,000K	1,060lm	8.0W	132.5lm/W	97g	254mm
	FHP32 FPL36	OPFPL-A410C・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,800lm	12.4W	145.2lm/W	134g	420mm
		OPFPL-A410C・L	OPEN	電球色 3,000K	1,710lm	12.4W	137.9lm/W	134g	420mm
	FHP45 FPL55	OPFPL-A560C・N	OPEN	昼白色 5,000K	2,300lm	16.0W	143.8lm/W	162g	545mm
		OPFPL-A560C・L	OPEN	電球色 3,000K	2,190lm	16.0W	136.9lm/W	162g	545mm

※全光束、定格電力、固有エネルギー消費効率は100V時での数値です。

FHTタイプ

口金	代替 コンパクト 蛍光灯ランプ	形式	希望小売価格	色温度	全光束	定格電力	固有エネルギー 消費効率	重量	寸法
									長さ
GX24q	FHT24	OPFHT-A24・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,120lm	9.5W	117.8lm/W	109g	127mm
		OPFHT-A24・L	OPEN	電球色 3,000K	1,050lm	9.5W	110.5lm/W	109g	127mm
	FHT32	OPFHT-A32・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,450lm	11.7W	123.9lm/W	130g	151mm
		OPFHT-A32・L	OPEN	電球色 3,000K	1,370lm	11.7W	117.0lm/W	130g	151mm
	FHT42	OPFHT-A42・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,780lm	14.5W	122.7lm/W	146g	175mm
		OPFHT-A42・L	OPEN	電球色 3,000K	1,650lm	14.5W	113.7lm/W	146g	175mm

※全光束、定格電力、固有エネルギー消費効率は100V時での数値です。

FDLタイプ


口金	代替 コンパクト 蛍光灯ランプ	形式	希望小売価格	色温度	全光束	定格電力	固有エネルギー 消費効率	重量	寸法
									長さ
GX10q	FDL18	OPFDL-A18・N	OPEN	昼白色 5,000K	900lm	7.4W	121.6lm/W	104g	117mm
		OPFDL-A18・L	OPEN	電球色 3,000K	810lm	7.4W	109.4lm/W	104g	117mm
	FDL27	OPFDL-A27・N	OPEN	昼白色 5,000K	1,100lm	9.5W	115.7lm/W	108g	121mm
		OPFDL-A27・L	OPEN	電球色 3,000K	1,050lm	9.5W	110.5lm/W	108g	121mm

※全光束、定格電力、固有エネルギー消費効率は100V時での数値です。

共通仕様 設計寿命:40,000時間 動作保証温度:-10~40℃ 平均演色評価数:Ra83

結線方法

FHP/FPLタイプ(GY10q)

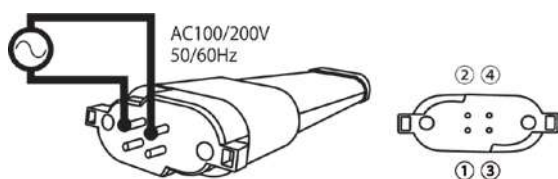


注意:ピン①と②、ピン③と④はランプ内で短絡しています。
①と②の結線、③と④の結線はしないように注意願います。


※密閉型器具・断熱材施工器具には使用できません。

※LED素子には、光色・明るさにバラツキがあり、同一の製品においても光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

FHTタイプ(GX24q)



FDLタイプ(GX10q)

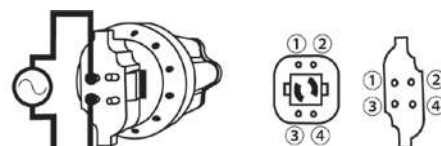

注意:
ピン①と②、ピン③と④は
ランプ内で短絡しています。
①と②の結線、③と④の結線は
しないように注意願います。