

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 商品名 | 看板サイン投光器 REALFLOOD            |
| 形式  | OPH-FL75W・N-40,OPH-FL75W・N-90 |


特性

|                            |        |                 |            |      |            |
|----------------------------|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 寸法                         | (mm)   | 294 X 235 X 121 | 色温度        | (K)  | 5,000      |
| 質量                         | (kg)   | 1.85            | 平均演色指数(Ra) | —    | >80        |
| 定格電圧                       | (V)    | 100/200/242     | 配光(ビーム角)   | (度)  | 40*A, 90*B |
| 定格周波数                      | (Hz)   | 50/60           | 動作保証温度範囲   | (℃)  | -40～50     |
| 消費電力 (100/200/242V) ※1     | (W)    | 75.0            | 設計寿命 ※3    | (時間) | 50,000     |
| 全光束 (100/200/242V) ※2      | (lm)   | 9,400           | 保証期間       | (年)  | 3          |
| 固有エネルギー消費効率 (100/200/242V) | (lm/W) | 125             | 防塵・防水保護等級  | —    | IP66       |

配光は\*A:OPH-FL75W・N-40,\*B:OPH-FL75W・N-90になります。

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度
- ※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がり角度

仕様図

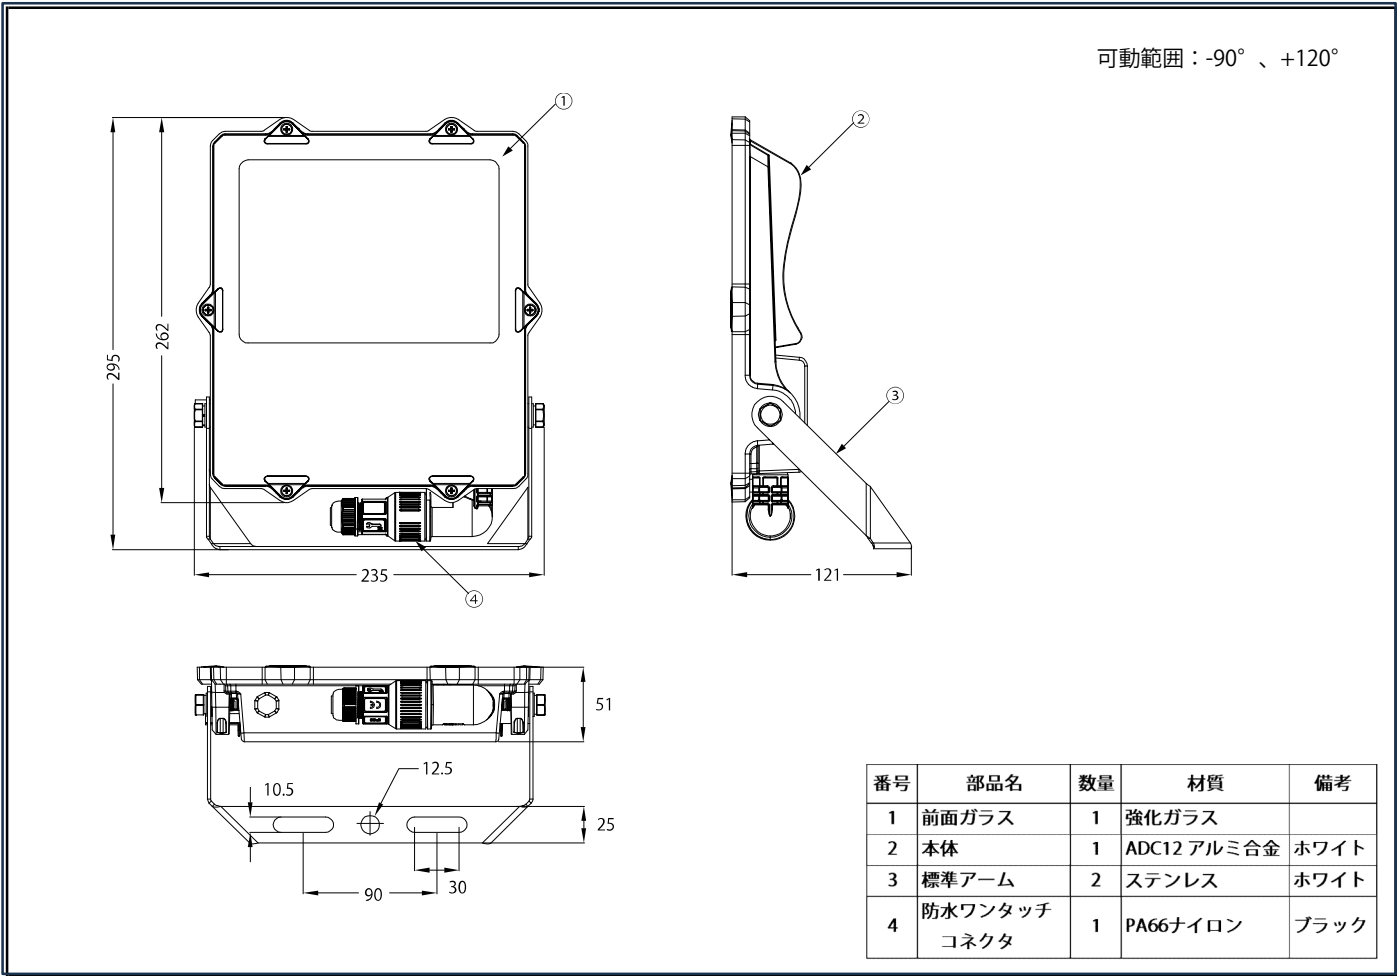

|           |    |    |     |    |    |
|-----------|----|----|-----|----|----|
| 作成日       | 内容 | 担当 | 改定日 | 内容 | 担当 |
| 2024/5/22 | 新設 | 櫻井 |     |    |    |
|           |    |    |     |    |    |