


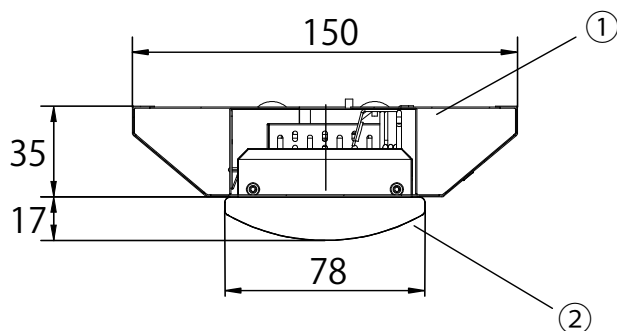
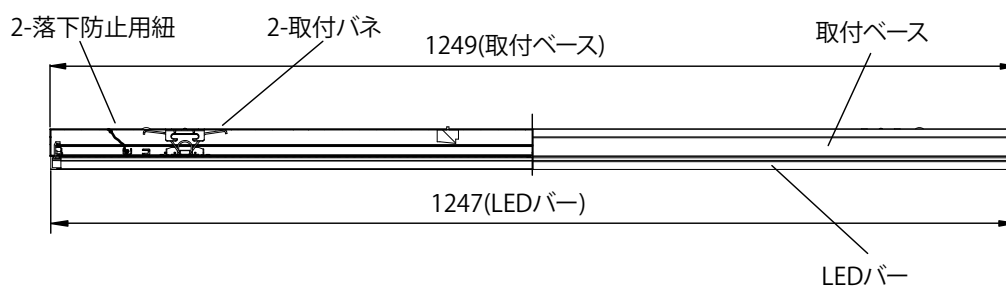


代替蛍光灯	組合わせ品番	取付ベース形式	LEバー形式	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	器具光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
Hf32X2灯相当 高出力	OPI-12V15-PMH3・N	逆富士 W150 OJ-12515V	OPI-1208PMH3・N	100	0.387	38.3	6,850	178.8
				200	0.201	38.5	6,900	179.2
Hf32X2灯相当 定格出力	OPI-12V15-PMH2・N		OPI-1208PMH2・N	100	0.311	30.8	5,520	179.2
				200	0.163	31.0	5,550	179.0
FLR40X2灯相当	OPI-12V15-PM2・N		OPI-1208PM2・N	100	0.225	22.2	4,000	180.1
				200	0.117	22.5	4,050	180.0
FLR40X1灯相当	OPI-12V15-PM1・N		OPI-1208PM1・N	100	0.116	11.4	2,000	175.4
				200	0.064	11.5	2,050	178.2

▽印 灯具の開口部位置

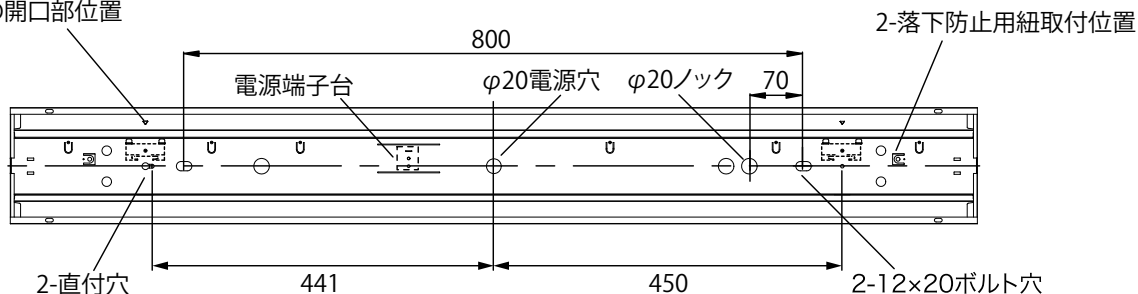

ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。



※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

△ 安全に関するご注意 - 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。 - この器具は専用LEDバー・専用の取付ベースとの組合せでご使用ください。 - パネルに余分な力や衝撃を加えないでください。破損すると火災・感電の原因になります。	5					品番	OJ-12515V
	4					品名	40形逆富士型取付ベース【W150】
	3					電圧	100/200V 50/60Hz
	2	LEDバー	1		乳白	図番	
	1	取付ベース	1	SPC-0.5t	白色粉体塗装		
	部番	部品名	数	材質・材厚	備考		
		色調	白色	作成	検図	承認	
		取付ベース重量	1.5kg	櫻井	櫻井	犬飼	株式会社オプティプラス
特記事項		単位:mm	第3角法				

商品名	REALPLATE Straight
形名	OPI-1208PMH2・N


特性

寸法	(mm)	1247 X 78 X 35	色温度		(K)	5,000
重量	(kg)	0.98	平均演色指数(Ra)		—	84
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	30.8 / 31.0	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度)	120
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	5,520 / 5,550		配光範囲 ※5	(度)	180
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲		(℃)	-20～45

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度
- ※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がり角度

規格	RoHS
----	------

仕様図

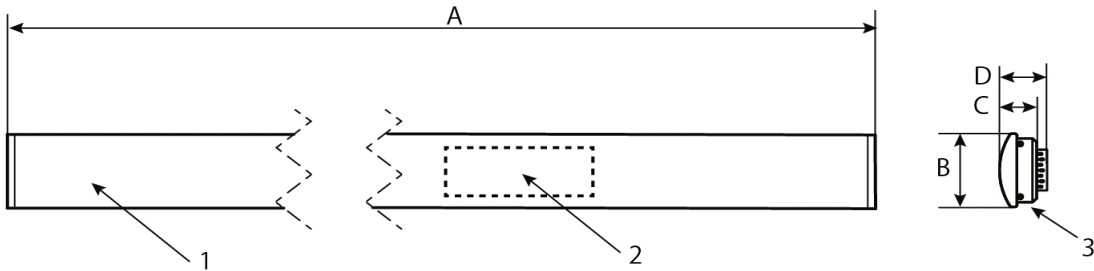

A: 1247mm
B: 78mm
C: 35mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	

REALPLATE StraightのLEDバーです。
必ず、専用の取付ベースと組合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2020/8/27	新設	犬飼			