



商品名：什器用LED棚下灯照明器具（ACタイプ）


形式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格電流 (mA)	力率	全光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	色温度 (K)	平均演色評価数	寸法L1 (mm)	寸法L2 (mm)	質量 (g)	連結台数	マグネット使用数	設計寿命 (時間)
OPSLM-A570・D	100	50/60	4.5	75	0.6	720	160.0	昼光色 5700	82	570	550	117	45台	3個	40,000
OPSLM-A720・D			5.0	83	0.6	800	160.0			720	700	138	30台	3個	
OPSLM-A860・D			6.0	100	0.6	960	160.0			860	840	153	25台	4個	
OPSLM-A1140・D			7.5	125	0.6	1,200	160.0			1,140	1,120	175	20台	4個	

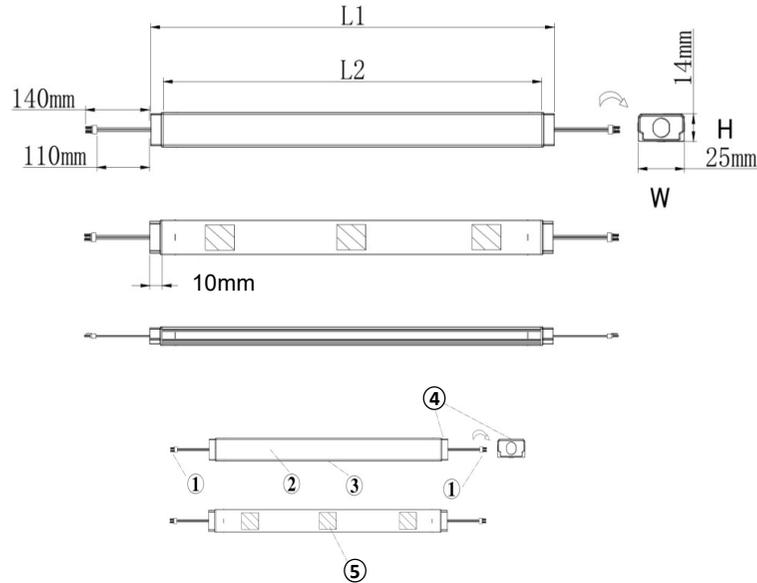

ACコンセント用ケーブル OPAC-1500

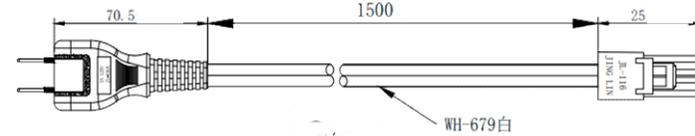

延長ケーブル OPJT-AC600



No.	部品名	材質・素材厚	数量	備考
1	端子		オスとメス	白色
2	カバー	PC	1	白色
3	カバー	PC	1	白色
4	エンドキャップ	PC	2	灰色
5	マグネット	ネオジム磁石	特性一覧参照	

※器具光束および消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としております。

変更		
作成日	2022年1月18日	
承認	検印	作成
		犬飼

(株) オプティプラス