



什器用LED棚下灯照明器具

グリーン購入法適合

※詳しくはHPをご確認下さい。

約160lm/Wを実現した  
OPSLMシリーズ ACタイプ


室内用

5700K

調光非対応


# REALSLIM

[リアルスリム]

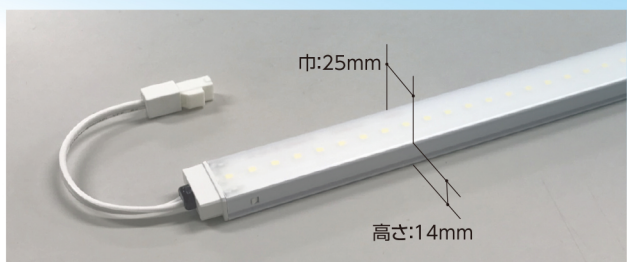

## ●棚下にすっきり収まるコンパクトタイプ

巾25mm、高さ14mmのコンパクト設計により、目立たず、すっきりとした商品棚づくりが可能です。

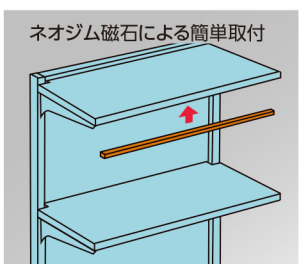


## ●ネオジム磁石付きでかんたん取付

ネオジム磁石付きなので、ワンタッチで設置が可能。工具いらずで取付らくらく。

※マグネットは、強力なネオジムタイプです。磁気の影響をうけやすいものに近づけたり、心臓ペースメーカーを植込みしている方は、植込み部分に近づけないでください。

- ・定格電圧：100V
- ・材質：＜本体・カバー＞ ポリカーボネート
- ・設計寿命：40,000時間\*1
- ・付属品：ケーブル固定用部品（1個）
- ・ACケーブル1.5m 別売
- ・延長ケーブル0.6m 別売
- ・木製棚用固定部品 別売（10個入り）

\*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

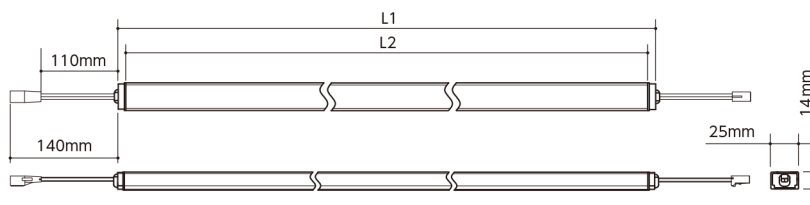

### ■ 付属品

### ■ 別売品\*2



ケーブル固定用部品 1個



ACケーブル  
OPAC-1500  
1.5m



延長ケーブル  
OPJT-AC600  
0.6m



木製棚用固定部品  
OPWOOD-KOTEI  
10個入り

\*2 オプティプラス社製LED棚下灯照明専用です。単品では販売しておりません。

### ■ 仕様

形式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格電流 (mA)	力率	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数	寸法L1 (mm)	寸法L2 (mm)	重量 (g)	連結台数	マグネット使用数
OPSLM-A570・D	100	50/60	4.5	75	0.6	720	昼光色 5,700	82	570	550	117	45台	3個
OPSLM-A720・D			5.0	83	0.6	800			720	700	138	30台	3個
OPSLM-A860・D			6.0	100	0.6	960			860	840	153	25台	4個
OPSLM-A1140・D			7.5	125	0.6	1,200			1,140	1,120	175	20台	4個

# REALSLIM 電源工事不要のACタイプ棚下灯

## ■ 新商品や季節商品の入れ替え時のレイアウト変更に柔軟に対応

AC電源なので工事もらわず、コネクタの抜き差しのみで、連結器具台数を変更することが可能です。予備として別売品の延長ケーブルや、ACケーブルをご用意頂くと便利です。最大連結器具台数は、器種ごとに異なりますのでご注意ください。

## ■ 取り扱いが楽な重さ153g\*<sup>3</sup>ポリカーボネート製のため、不用意に商品を傷つけることもありません。


\*<sup>3</sup> OPSLM-A860・D 長さ860mmタイプで約153g。(ACケーブル、延長ケーブルは含まず)

## ■ Ra82の高演色性でより鮮やかな色を再現

一般的な蛍光灯の色の再現性はRa70程度ですが、REALSLIMは、色の再現性がさらに高いRa82。より鮮やかな色合いで、商品を引き立たせます。




一般的な蛍光灯 Ra70



REALSLIM Ra82

## ■ 40,000時間\*<sup>4</sup>の長寿命設計で約10年間ランプ交換不要


一般的な蛍光灯やハロゲンと比較して、ランプ交換にかかる費用や手間を大幅に省くことが出来ます。

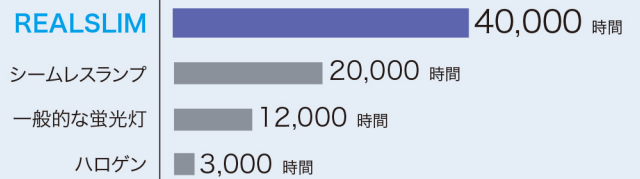

\*<sup>4</sup> 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


## 棚高さ別 参考照度データ

棚高さ250mm

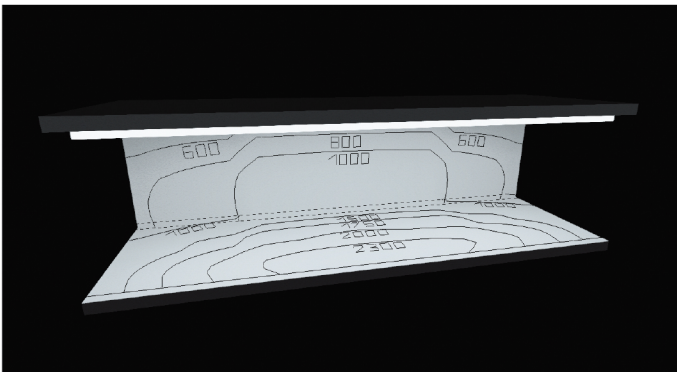


OPSLM-A860・D 棚W900mm×H250mm×D300mmに860mmのモジュール取付時

棚高さ300mm

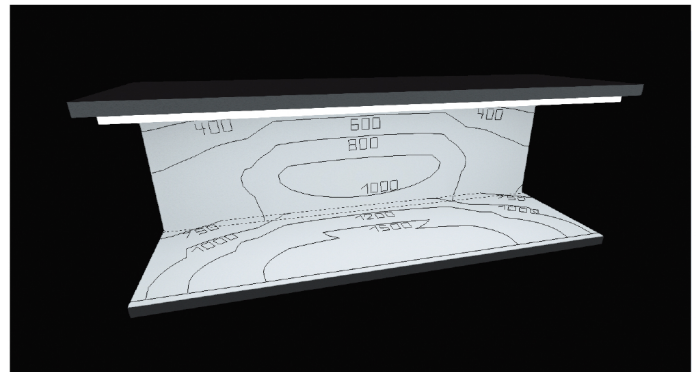


OPSLM-A860・D 棚W900mm×H300mm×D350mmに860mmのモジュール取付時

棚高さ450mm

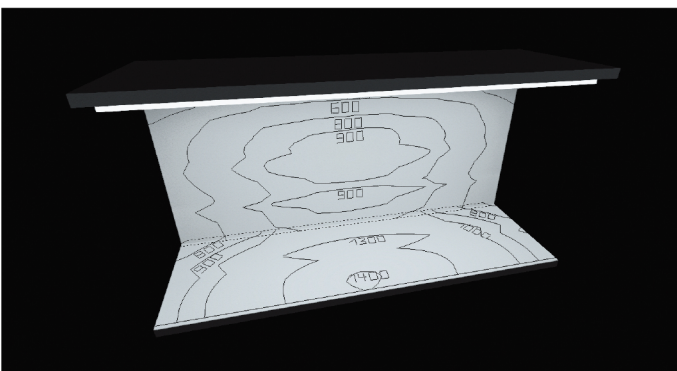

OPSLM-A860・D 棚W900mm×H450mm×D300mmに860mmのモジュール取付時

棚高さ600mm

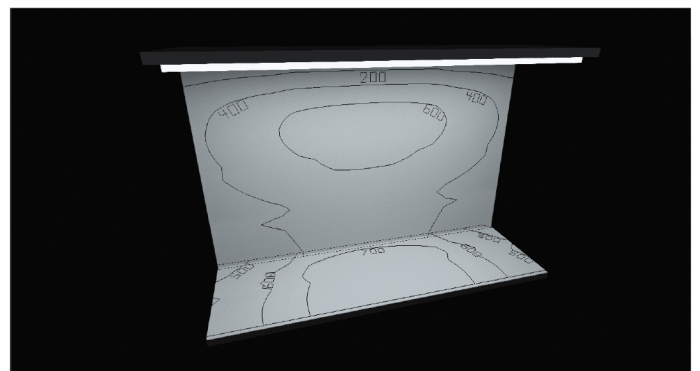

OPSLM-A860・D 棚W900mm×H600mm×D300mmに860mmのモジュール取付時

※ シミュレーション結果は推定です。実際の照度が優先されますのでご了承ください。

※ 商品は予告なく外観、仕様を含め、一部変更になる場合がございます。また、LED素子にはバラつきがあり、同一の製品においても明るさが異なる場合があります。ご了承ください。