



屋内専用シースルー LEDディスプレイ

NRシリーズ NR3/8/10

SMDタイプのLEDを使用しており、
屋外に向けて表示するのに十分な輝度を持った製品です。
LEDスクリーンはLEDパネルを組み上げて構成します。

●ラインナップ (※図1)

標準モデルとして3.9、7.8、10mmピッチのLEDパネルラインナップを持っています。

●スクリーンサイズ対応

W1,000xH500mmを標準パネルサイズとし、縦横にパネルを組み上げて
ご要望に近いサイズのスクリーンを提案いたします。

●高輝度


屋外に向けて表示するのに十分な輝度を持った製品です。

●軽量


平米あたり約15kg(保護用アクリル板を表面に取り付けても約18kg/m²)と軽量で
従来のLEDディスプレイを設置するよりも取付フレームなども軽量にすることができます。
パネル間の接合や信号接続も専用金具を
用いて容易に行うことができます。(※図2)

●高開口率(透過度)

75%以上の開口率で、背面に於いても
閉塞感のない空間を提供できます。

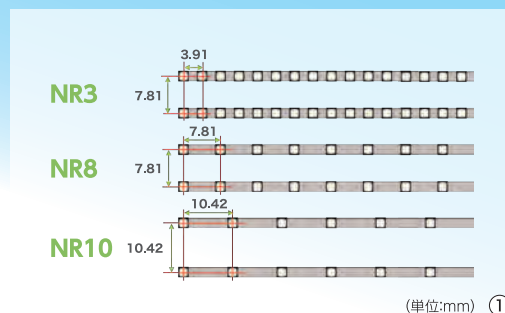

(単位:mm) ①



②



モデル名	NR3	NR8	NR10
ピクセルピッチ W x H (mm)	3.91 x 7.81	7.81x7.81	10.42 x 10.42
明るさ(cd/m ²)	6,000	6,000	6,000
透過度	>75%	>78%	>80%
パネルサイズ W x H (mm)	1,000x500	1,000x500	1,000x500
パネルサイズ(LED個数)	256 x 64	128 x 64	96 x 48
解像度(dot/m ²)	32,768	16,384	9,216
最大消費電力(W/m ²)	800	800	780
入力電源	AC100~120/200~240V 50/60Hz		
IP等級	IP20		
重量(kg/m ²) ※アクリル未装着時	15		
動作保証範囲温度(°C)	-10~40 (結露無きこと)		
LED寿命(h)輝度50%	>80,000		